

SENAZH.ONLINE

K R M Z
innovation

ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ
FRONTLIFT

на 100% сварен
роботизированным станком.
грузоподъёмность
от 1 260 до 1 600 кг.
21 рабочий орган в на выбор



 **FRONTLIFT**



Краснокамский РМЗ




FRONTLIFT

**ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ
FRONTLIFT**




Оборудование предназначено для транспортировки на незначительные расстояния и погрузки различных грузов в транспортные средства.




Вилы паллетные

грузоподъемностью до 1,2 т для погрузки и перемещения поддонов




**Отвал бульдозерный,
гидроповоротный**

для сыпучих материалов,
ширина по фронту – 2100 мм



Кантователь рулонный

для погрузки и перемещения
рулонов сена, соломы, сенажа



Ковш фронтальный

для погрузки и перемещения
сыпучих материалов объемом
0,5; 0,6; 0,8 м³



Погрузчик изготовлен из 6мм легированной стали, рассчитанной на эксплуатацию при температуре до -40°C. Конструкция рамы стрелы коробчатого сечения увеличивает предельную устойчивость к прогибу и гарантирует достаточный запас прочности для всего изделия. Толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 12мм.




Крепление погрузчика осуществляется по всей длине рамы трактора с фиксацией в трех местах, обеспечивает равномерное распределение нагрузок на раму трактора.



В узлах трения установлены полимерные втулки, что позволяет эксплуатировать погрузчик без обслуживания (ежемесячной смазки).



Возможна установка 2-х или 3-х координатного джойстика. При установке джойстика увеличивает производительность и высвобождается задняя пара гидравлики.




Быстроъемный захват, с возможностью установки европейских рабочих органов, гарантирует минимум усилий и времени для их смены и установки.


Особенности конструкции, выгодно отличающие погрузчик Frontlift от аналогичных изделий других производителей:

- высокая производительность (до 55 т/час);
- жесткая конструкция креплений, позволяющая разгрузить раму трактора от изгибающих усилий;
- конструкция трубопроводов обеспечивает минимальное количество перегибов РВД при работе погрузчика, что увеличивает срок их службы;
- погрузчик комплектуется решеткой для защиты трактора;
- погрузчик прост в обслуживании, отсутствуют ежесменные точки смазки.


Монтаж стрелы погрузчика на трактор

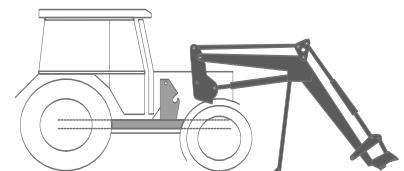

Подъехать

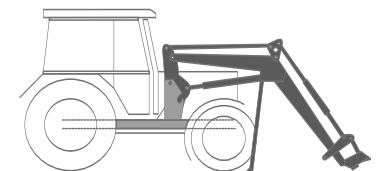


и зафиксировать




Крюк грузоподъёмный

грузоподъёмностью 1,2 т




Вилы универсальные

для транспортировки и погрузки рулонов сена, соломы и т.д.



Захват для бревен

предназначен для погрузки-разгрузки леса, бревен, древесины



Резчик силоса

предназначен для резки, погрузки и транспортировки всех видов силоса, объёмом 0,6 м³

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Значение |
|---|--|
| Тип погрузчика | Навесной |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 | DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 MT3-80 MT3-82 MT3-892 MT3-920 MT3-952 MT3-952.3 ЛМЗ (Россия) YTO (Китай) |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса 2,0 | MT3-1220 MT3-1221 Ant Zetor 4135F |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Рабочая скорость до, км/ч | 6 |
| Номинальная грузоподъемность, т | 1,2 1,6 |
| Срок службы погрузчика не менее, лет | 7 |

Основные технические характеристики погрузчика FRONTLIFT:

высота погрузки:

- с ковшом 3,7 м
 - с вилами универсальными 3,7 м
 - с палетными вилами 3,9 м
- максимальный вылет стрелы 2,08

На предприятии постоянно ведется разработка новых рабочих органов для погрузчика, коробы - противовесы и совершенствование самой конструкции FRONTLIFT.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца



Сертификат соответствия
Серия RU №0139613



FRONTLIFT

Телефон сервисной службы

+7 (800) 250-00-59

(звонки по России бесплатно)

service@frontlift.ru

www.frontlift.ru



Краснокамский РМЗ

Телефон отдела продаж

+7 (342) 255-40-98

617060, Россия, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Трубная, 4

info@frontlift.ru